
SIGNBRIDGE

BPS-60-12V.2

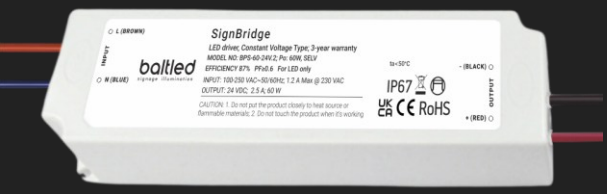

FUNKCJE

- Plastikowa obudowa
- Klasa szczelności IP67 – do instalacji wewnątrz lub na zewnątrz
- 3 lata gwarancji

ZGODNOŚĆ I NORMY

Normy bezpieczeństwa:

- IEC 61347-2-13 2014+A1

Bezpieczeństwo elektryczne::

- Wytrzymałość napięciowa: I/P-O/P: 3000VAC/1min/<5mA
- Rezystancja izolacji:
  I/P-O/P: >100M Ohms / 500VDC /25°C / 70%RH

3 LATA GWARANCJI | IP 67 | SELV | UK CA | CE | RoHS

baltled signage illumination

OGÓLNE SPECYFIKACJE

SPRAWNOŚĆ	82% (230 VAC)
CZAS NARASTANIA	1500 ms (230 VAC)
WARUNKI PRACY	-25°C ~ +50°C; 20 ~ 95% wilgotność
WARUNKI PRZECHOWYWANIA	-40°C ~ +80°C; 10 ~ 95% wilgotność
IP CLASS	IP67
ZABEZPIECZENIA W ZESTAWIE	Przeciążenie Zwarcie
GWARANCJA	3 lata

WKŁAD

ZAKRES NAPIĘCIA WEJŚCIOWEGO	100 – 250 VAC; 50 – 60 Hz
MAKSYMALNY WEJŚCIOWY PRĄD AC	1.2 A Max
MAKSYMALNY PRĄD ROZRUCHOWY	40 A
WSPÓŁCZYNNIK MOCY	≥0.6 (230 VAC)

WYJŚCIE

NAPIĘCIE | PRĄD	12 V | 5 A
MOC WYJŚCIOWA	60 W


ILOŚĆ STEROWNIKÓW NA WYŁĄCZNIK AUTOMATYCZNY

WYŁĄCZNIK AUTOMATYCZNY TYPU B 16 A	**WYŁĄCZNIK AUTOMATYCZNY TYPU C 16 A**
9 sztuk (230 VAC)	16 sztuk (230 VAC)

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA

SKU	**NAPIĘCIE**	**JEDNOSTKOWA WAGA NETTO, G**	**WYMIARY URZĄDZENIA (DxSxW), MM**	**PUDEŁKO**
BPS-60-12V.2	12 VDC	360.0	166 x 42 x 34	40

WYMIARY (MM)

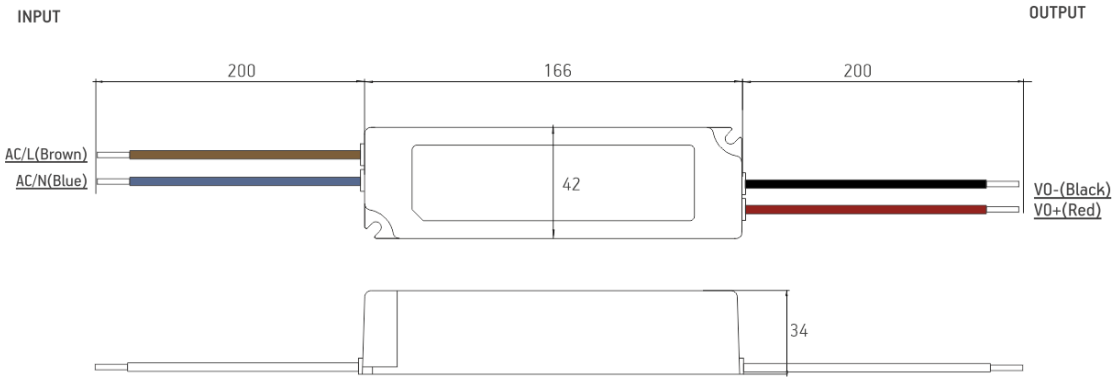

© 2026, Wszelkie prawa zastrzeżone BaltLED, JTC.
Specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.